

Navodila za namestitev FireAlert 2 aplikacije

(Aplikacija za alarmiranje preko GSM aparata)



Kazalo vsebine

1	O aplikaciji	3
1.1	Kratek opis.....	3
1.2	Zahteve.....	3
1.3	Prenos aplikacije.....	3
2	Nastavitev - navodila	4

Kazalo slik

Slika 1.....	4
Slika 2.....	4
Slika 3.....	5
Slika 4.....	5
Slika 5.....	6
Slika 6.....	6
Slika 7.....	7
Slika 8.....	7
Slika 9.....	8
Slika 10.....	8
Slika 11.....	9
Slika 12.....	9
Slika 13.....	10
Slika 14.....	10
Slika 15.....	11
Slika 16.....	11
Slika 17.....	12
Slika 18.....	12
Slika 19.....	13
Slika 20.....	13
Slika 21.....	14
Slika 22.....	14

1 O aplikaciji

1.1 Kratek opis

FireAlert 2 je aplikacija razvita za alarmiranje in lahko nadomesti vaš pozivnik – pager, če prejmete SMS/MMS sporočila ob intervencijah. Je vsekakor odlična rešitev za vse operativce, saj vam ni potrebno prebirati SMS sporočil in biti pozorni, ali ste prezrli kakšen SMS oz. klic.

Velika prednost aplikacije je, da vam SMS sporočilo pretvori v pozivnik, s tem pa vam bo mobitel zvonil tudi v tihem načinu.

1.2 Zahteve

- ✓ Mobilni operacijski sistem: Android (2.1 in novejše verzije)
- ✓ Prostor: 1Mb


1.3 Prenos aplikacije

Aplikacija ni plačljiva in jo lahko prenesete iz naslednje povezave:

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hoernchen.android.firealert2&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiZGUuaG9lc5jaGVuLmFuZHJvaWQuZmlyZWFsZXJ0Mijd oz. jo poiščete pod imenom FireAlert2.


2 Nastavitev - navodila

➤ Zaženite aplikacijo FireAlert 2 (Slika 1)

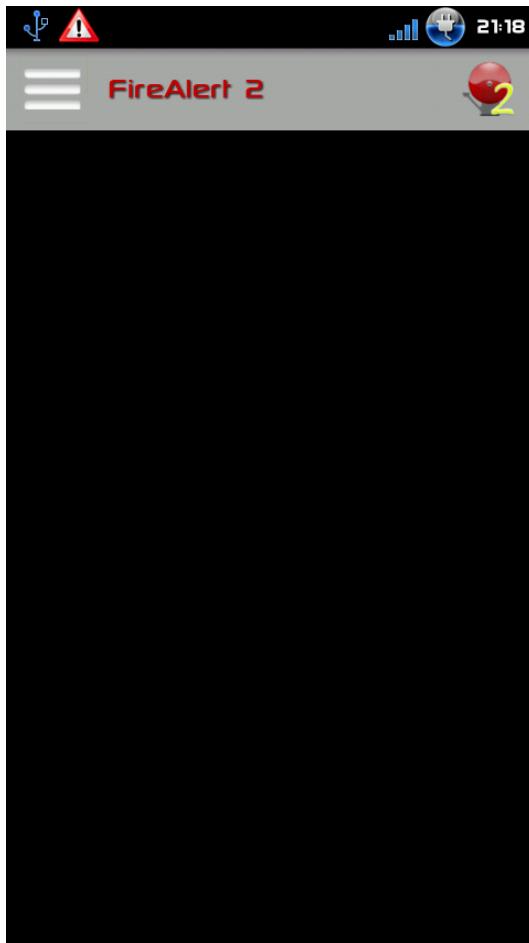

Slika 1

➤ Kliknite **Menu**

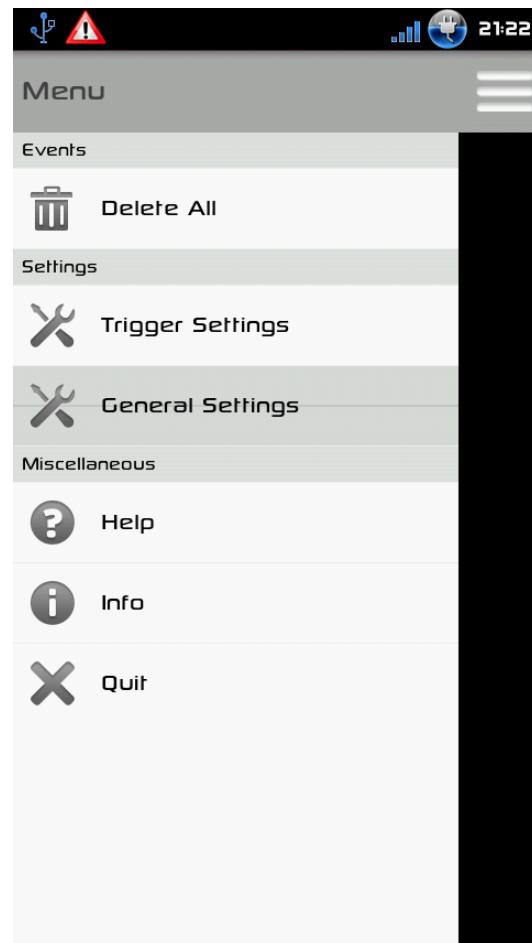


Slika 2

Ko ste aplikacijo zagnali, se vam je pojavilo črno ozadje z gumbom **Menu** (tri bele črtice) in imenom aplikacije (FireAlert 2).

Z gumbom **Menu** se vam je odprlo več možnosti, za vas pomembne: **Trigger Settings** in **General Settings**.


Kliknite **General Settings**, kot je prikazano na [Slika 2](#).

➤ Kliknite Alert Screen Settings

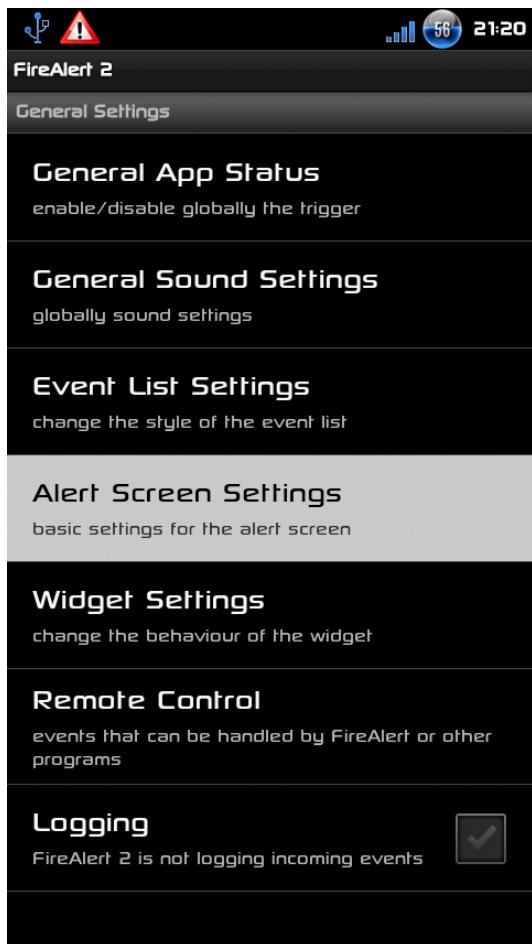

Slika 3


➤ Kliknite Font Site

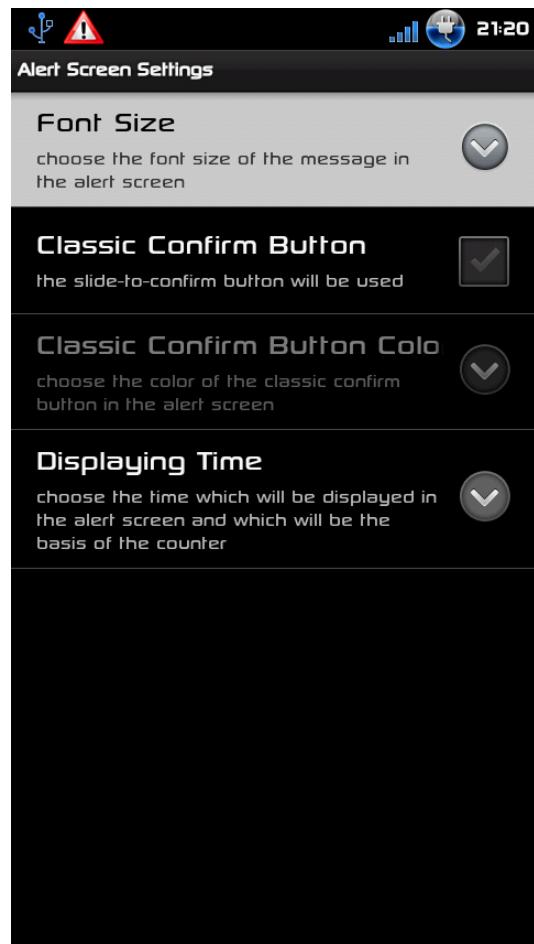

Slika 4

Nastavili boste velikost pisave sporočila.

➤ Izbira velikosti pisave – **Font Size**

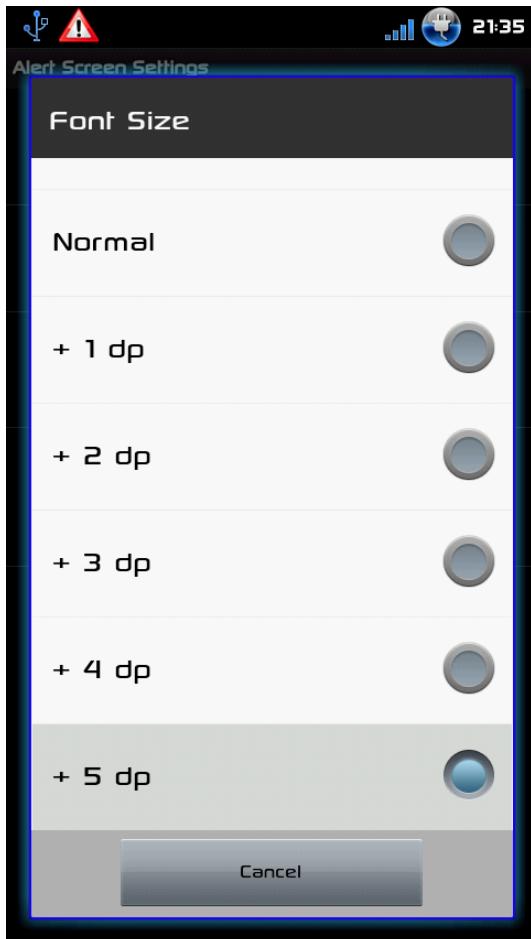


Slika 5

Priporočamo vam, da za velikost izberete **+5 dp** (največja velikost sporočila).

Po željenih nastavitevah, se vrnite na **General Settings**, (Glej Slika 2) kjer boste lahko vklopili možnost beleženja "intervencij" – **Logging**.


➤ Beleženje dogodkov - intervencij

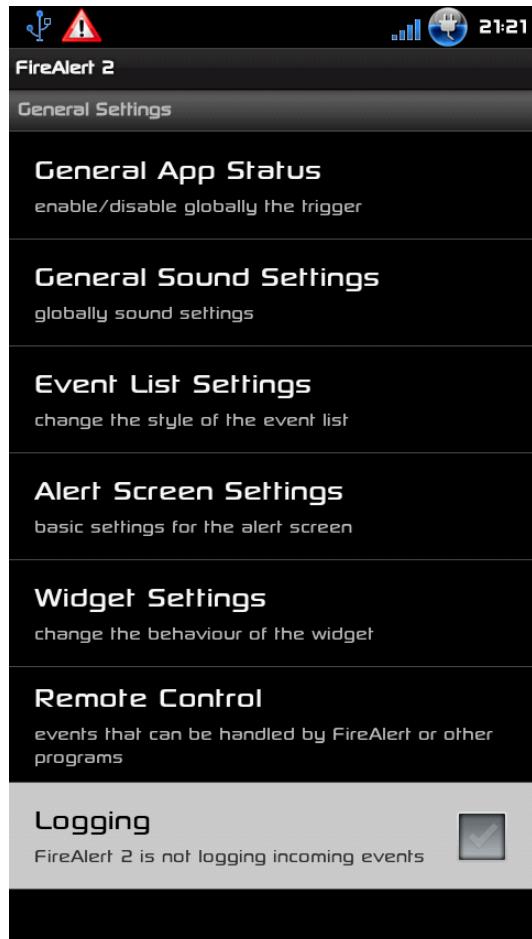

Slika 6

Z kljukico na **Logging** vam bo aplikacija časovno beležila intervecije oz. dohodna sms sporočila – ASK-a.


➤ Kliknite **Trigger Settings**

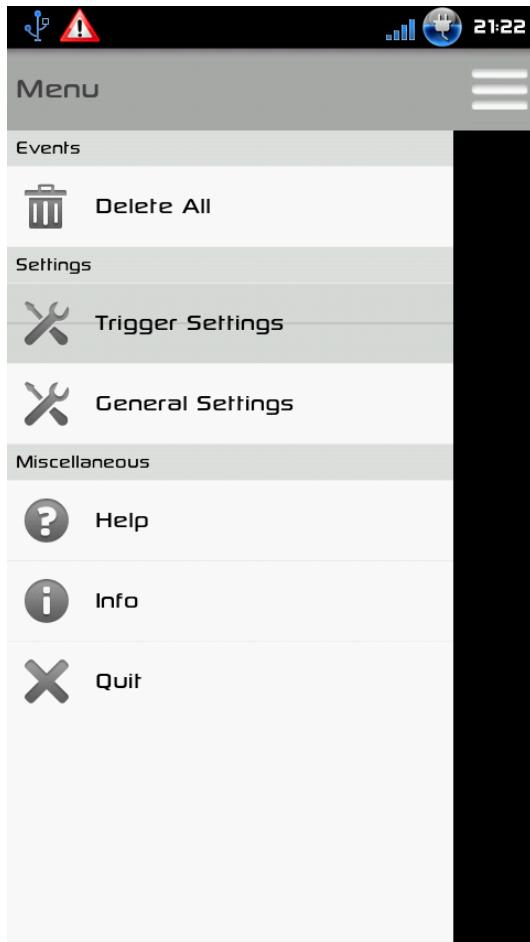

Slika 7

V **Trigger Settings** bomo nastavili izgled sporočila, zvonjenje, vibriranje, ...


➤ Kliknite **Add Trigger**

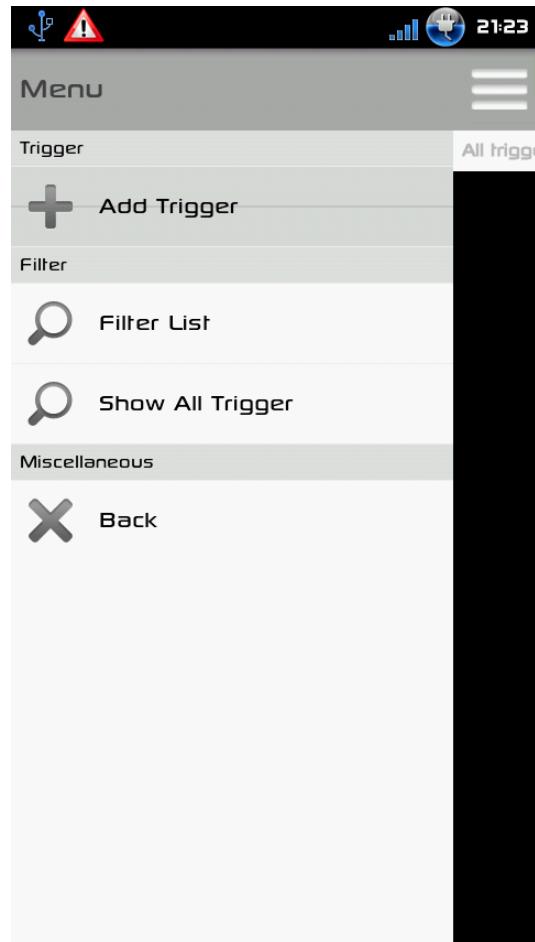

Slika 8

Naslednjim nastavljat sledite zelo pozorno, v nasprotnem primeru vam aplikacija ne bo delovala pravilno.


➤ Izberite **Message [SMS/MMS/Email]**

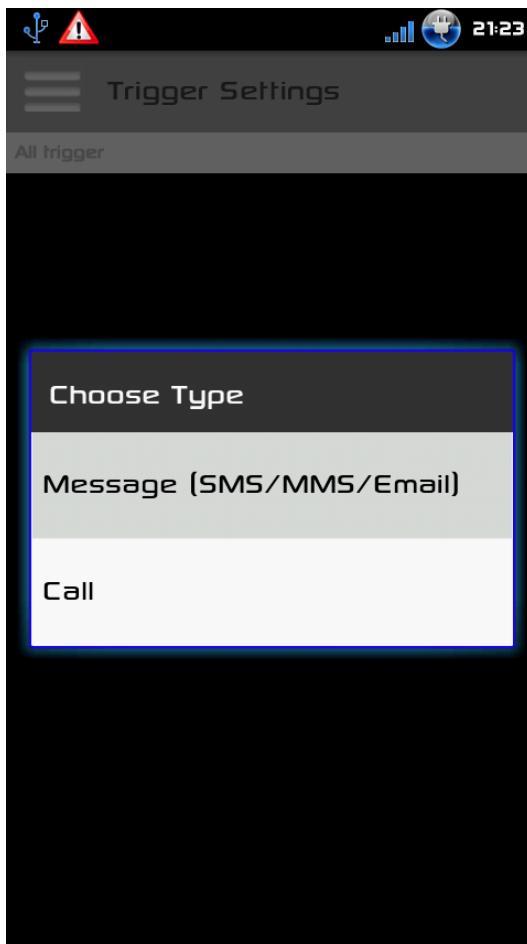

Slika 9

Z izbiro tipa Message (sporočilo) bo aplikacija delovala na podlagi prejetega sms sporočila preko ASK-a.

➤ Sledite navodilom

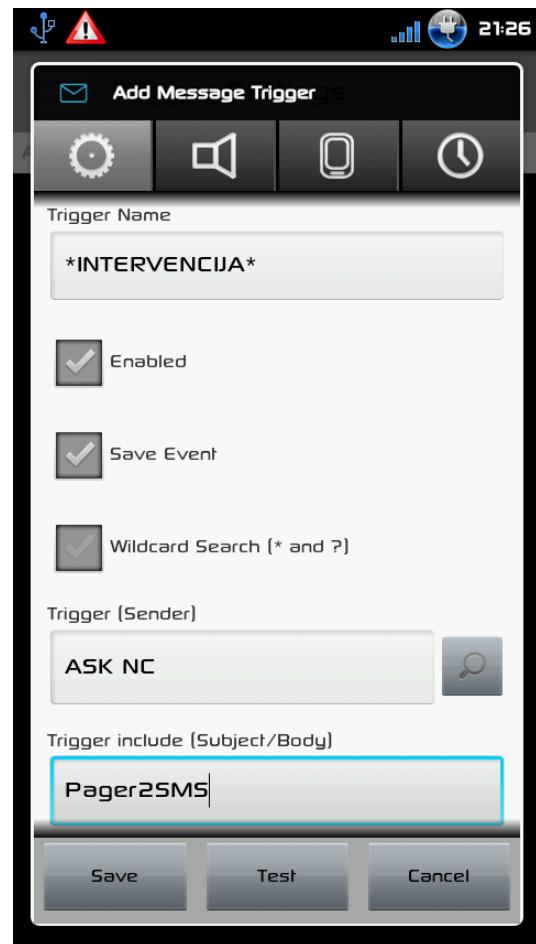

Slika 10

Prosimo, da uporabite naslednje nastavite oz. se zgledujte po slikah.

Trigger name: ***INTERVENCIJA*** (ime je lahko poljubno, vendar pa bo to vaš naslov)

Enabled: **Kljurica** (obvezno!)


Save Event: Kljurica

Wildcard Serach (* and ?): Ni potrebno

Trigger (Sender): **ASK NC** (obvezno z velikim črkami in presledkom!)

Trigger include (Subject/Body): **Pager2SMS** (obvezno z veliko začetnico in brez presledkov!)

➤ Nadaljevanje zgornjih nastavitev

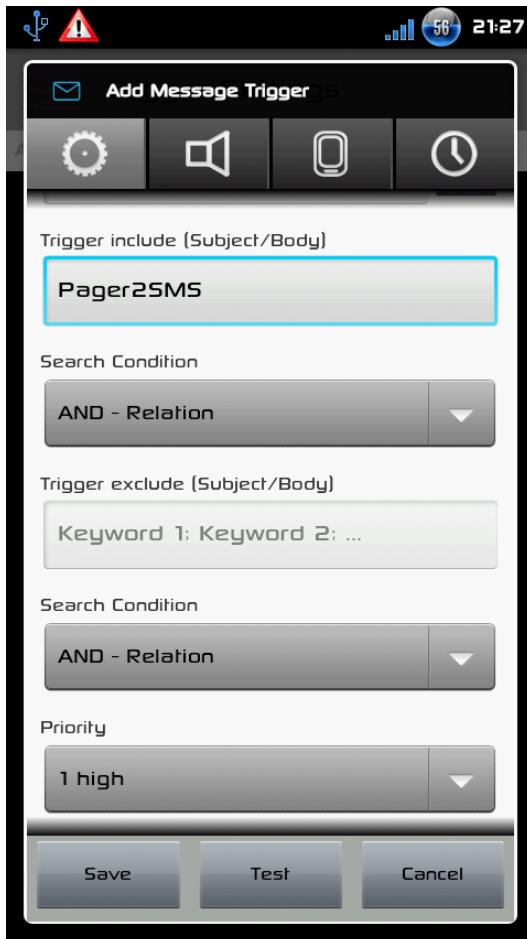


Slika 11

Search Condition: **AND – Relation** (obvezno izberite to možnost!)

Trigger exclude (Subject/Body): pustite brez sprememb

Priority: **1 high** (obvezno izberite high priority!)


➤ Nadaljevanje nastavitev

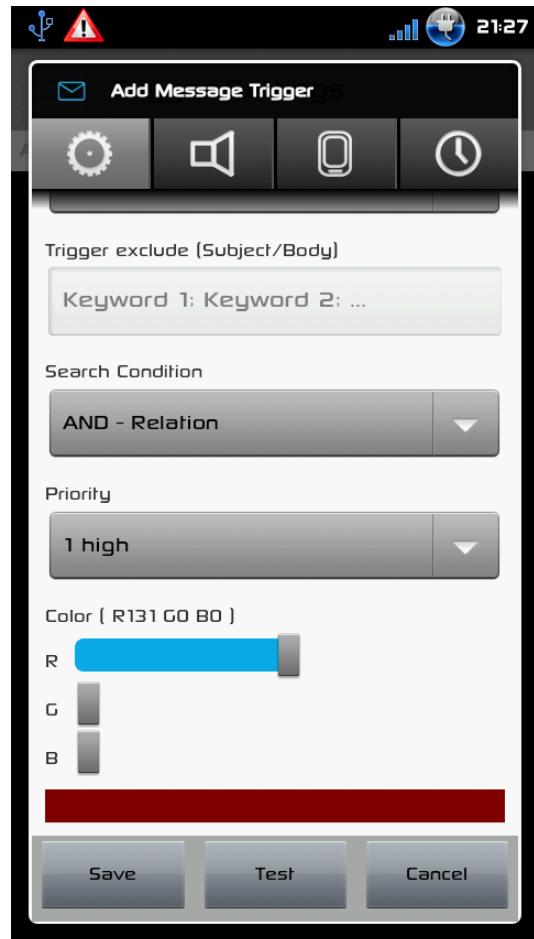

Slika 12

Color: Poljubno si nastavite barvo okvirja (glej Slika 23)

➤ Zvočne nastavitev

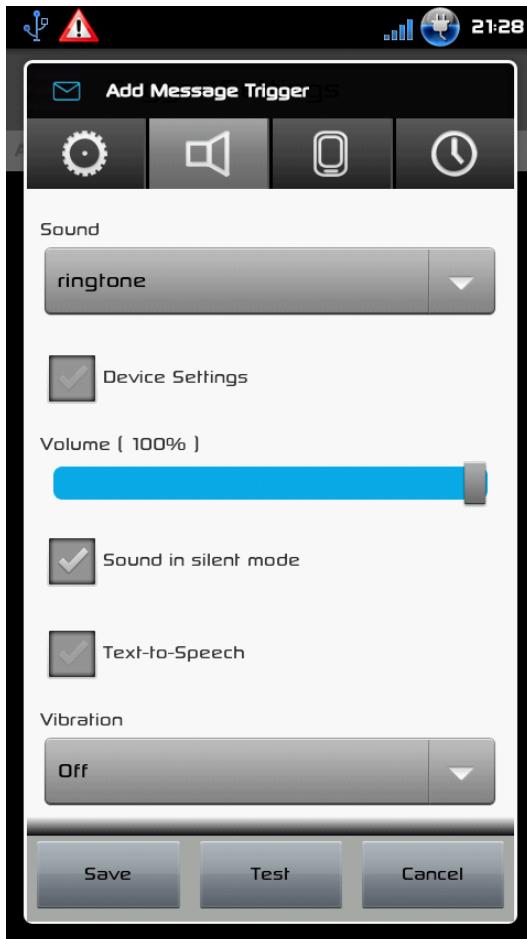

Slika 13

Zgoraj so 4 različne nastavitev: Osnovne, Zvočne, Zaslon in Opomnik. Izberite Zvok, kot je prikazano na zgornji sliki.

Sounds: Izberite melodijo za opozarjanje

Device Settings: NI kljukice


Volume: Nastavite na 100%

Sound in silent mode: Kljukica (zvoni tudi v Tihem načinu telefona)

Text to speech: Pustite

Vibrate: Izberite način vibriranja


➤ Izberite vibre

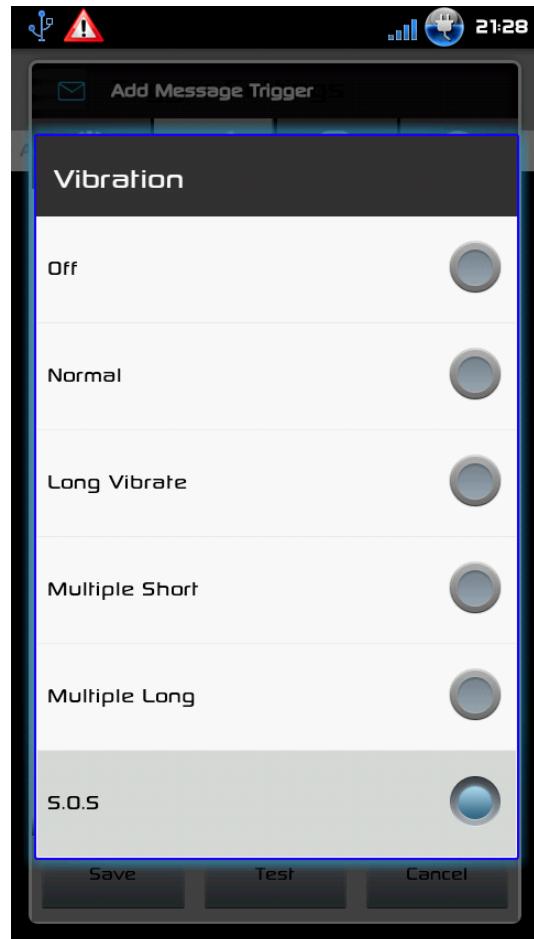

Slika 14

Poljubno izberite način vibriranja.

➤ Nadaljevanje nastavitev

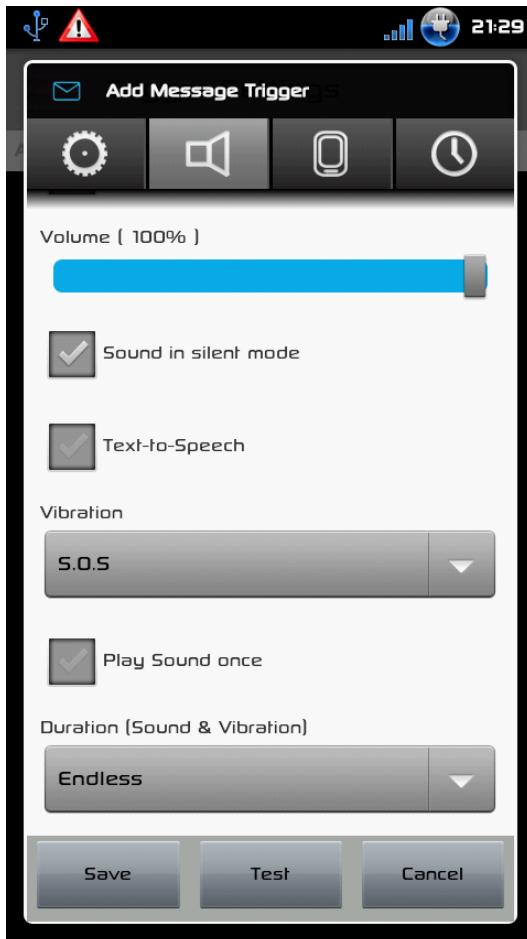

Slika 15

Pri zvočnih nastavitevah moramo nastaviti še čas trajanja zvonjenja in vibriranja.

Duration (Sound & Vibration): 5 min (nastavite po želji)


➤ Trajanje zvonjenja in vibriranja



Slika 16


V kolikor ne boste "alarmu" potrdili, bo ta trajala 5 min.

➤ Nastavite zaslona

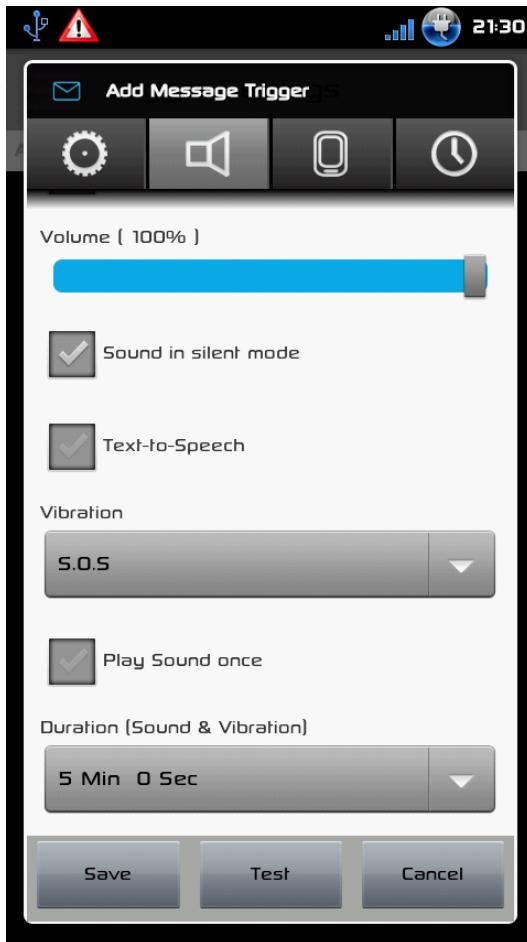

Slika 17

Po vsaki nastavitevi bodite pozorni, da so se le te uveljavile pravilno, ter da ste jih potrdili.

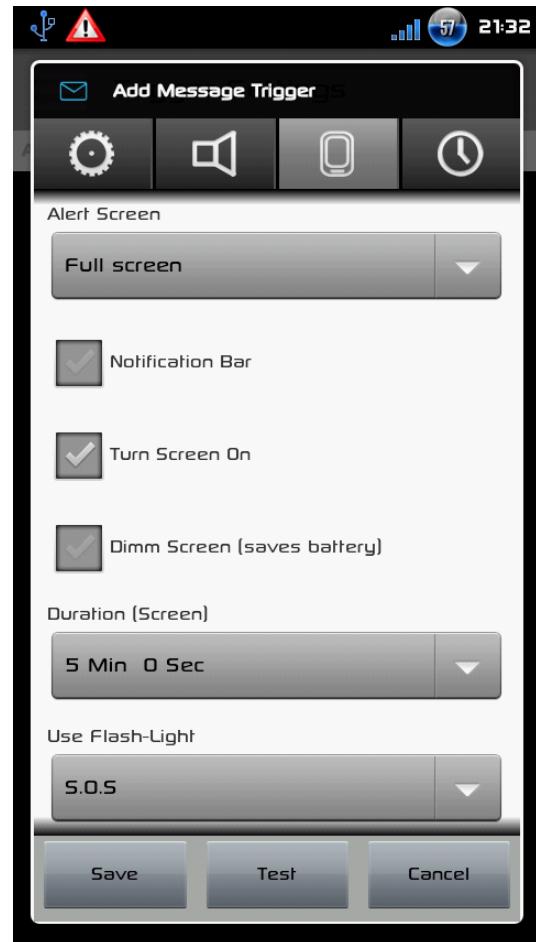

Slika 18

Alert Screen: **Full screen** (nastavite sporočilo čez celoten zaslon)

Notification Bar: Ni potrebno


Turn Screen On: **Kljukica** (le tako boste videli sporočilo - obvezno)

Dimm Screen (saves battery): Ni potrebno

Duration (Screen): **5 min** (lahko nastavite poljubno)


Use Flash-Light: Nastavite poljubno

➤ Kliknite **Save**

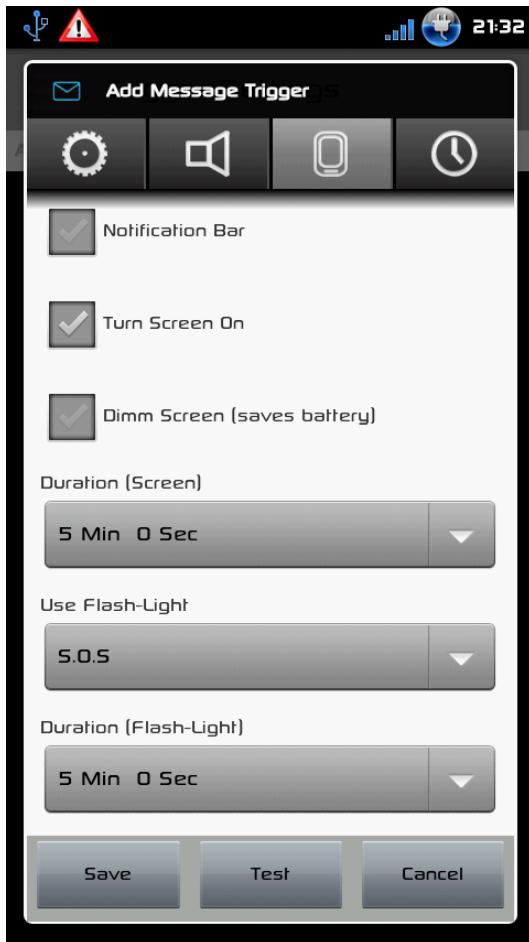

Slika 19


Duration (Flash-Light): Nastavite poljubno

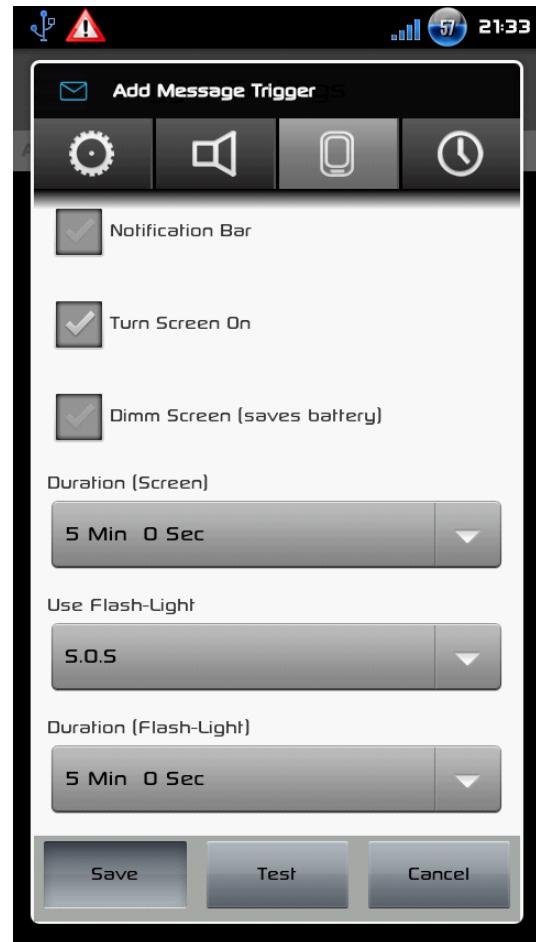

Slika 20

Vse nastavitev shranite z klikom na **Save** !


➤ Seznam

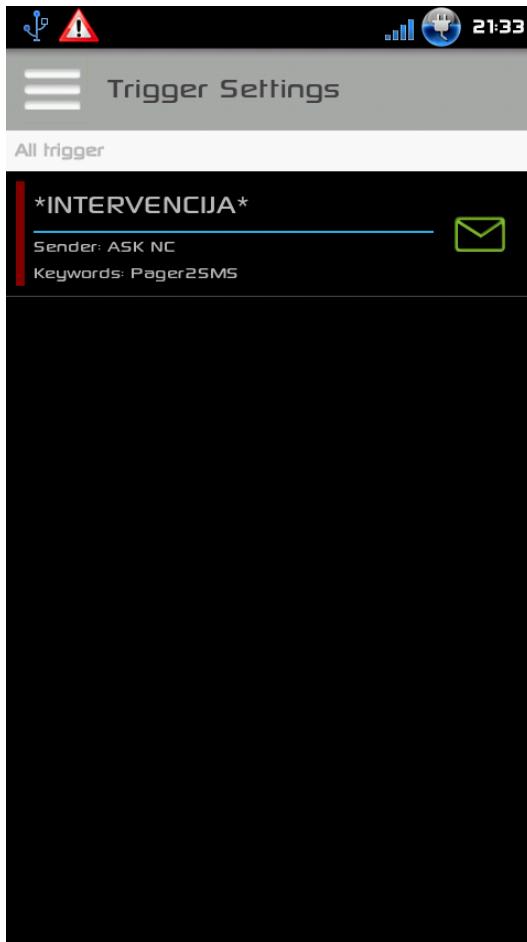

Slika 21

V kolikor ste pozorno sledili zgornjim navodilom, morate imeti na seznamu *INTERVENCIJA* - "alarm".

➤ Predogled *INTERVENCIJE*

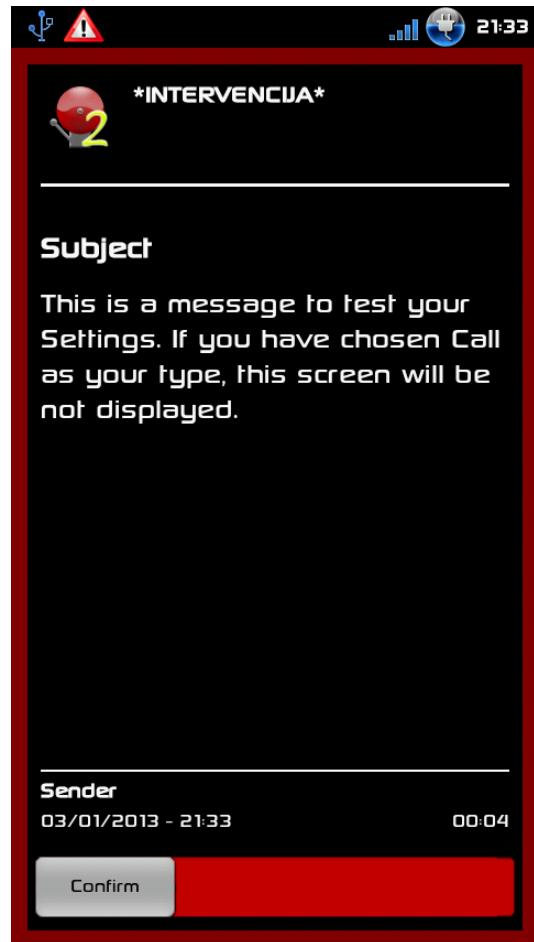

Slika 22

Po vnesenih nastavitev lahko preverite izgled pozivnika. Takole pa izgleda naš poziv – Slika 22.